
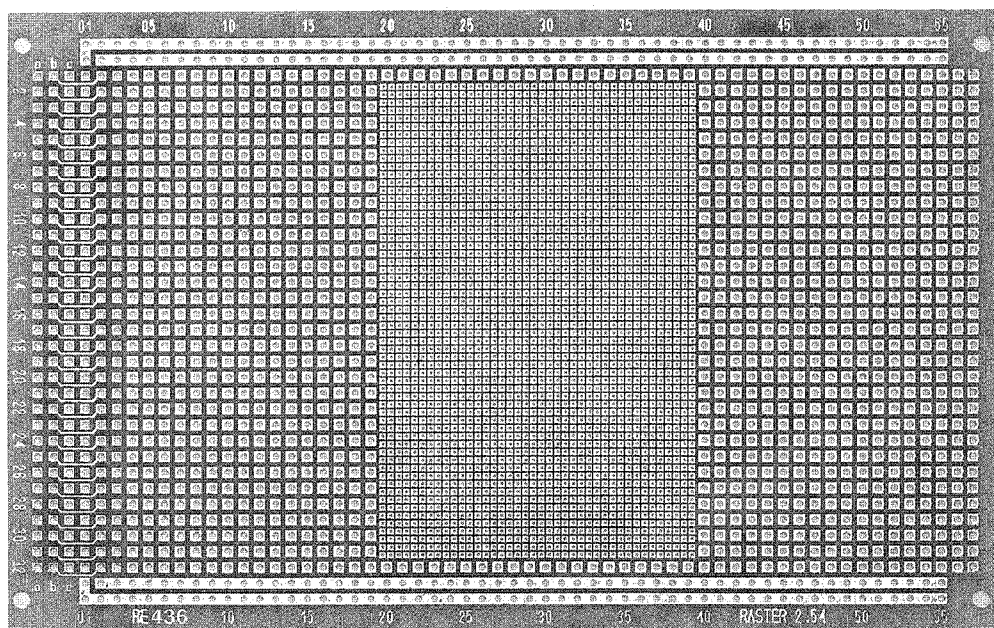


SMD-LABORKARTEN

EXPERIMENTAL BOARDS FOR SMD

PLAQUES D'EXPÉRIMENTATION POUR SMD

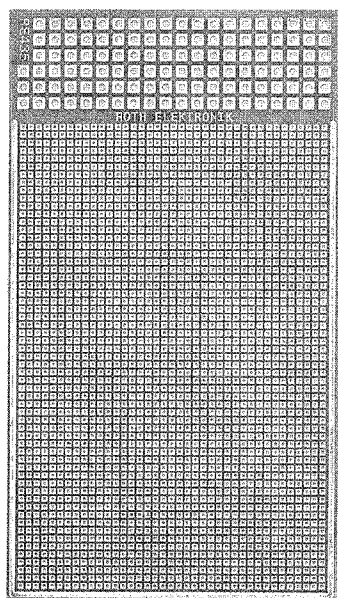

Best.-Nr. RE 435 EP

EPOXYD 0,70 mm **zweiseitig** 35 µm Cu
durchkontaktiert
SMD-Lochrasterfeld 1,27 x 1,27 mm (1/40")
39 x 59 Lötinseln 1,0 mm²
Lochdurchmesser Ø,35 mm
für alle **SMD**-Bauteile geeignet
Größe 53 x 95 mm

Stock no. RE 435 EP

Epoxy fibre-glass 0,70 mm
double-sided 35 µm copper
Metallized through-holes
SMD breadboard 1,27 x 1,27 mm (1/40")
39 x 59 single-hole conductors 1,0 mm²
Hole dia Ø,35 mm
Suitable for all **SMD** components
Size 53 x 95 mm

no. de commande RE 435 EP

Fibre de verre époxyde 0,70 mm
double face 35 µm de cuivre
Entièrement métallisées
Panneau à trous **SMD** 1,27 x 1,27 mm (1/40")
39 x 59 pastilles 1,0 mm²
Perforation Ø,35 mm
Approprié à tous composants **SMD**
Dimensions 53 x 95 mm

Best.-Nr. RE 436 EP

EPOXYD 1,5 mm **zweiseitig** 35 µm Cu
durchkontaktiert Mischauflaufbau
SMD-Lochrasterfeld 1,27 x 1,27 mm (1/40")
40 x 60 Lötinseln 1,0 mm²
Lochdurchmesser Ø,35 mm
für alle **SMD**-Bauteile geeignet
Zwei Lochrasterfelder 2,54 x 2,54 mm (1/20")
17 x 32 und 18 x 32 Lötinseln 2,0 mm²
Lochdurchmesser 1,0 mm
Größe 100 x 160 mm
Steckverbinder 32/64/96-polig
DIN 41612 Bauform C

Stock no. RE 436 EP

Epoxy fibre-glass 1,5 mm
double-sided 35 µm copper
Metallized through-holes
Mixed construction
SMD breadboard 1,27 x 1,27 mm (1/40")
40 x 60 single-hole
Hole dia Ø,35 mm
Suitable for all **SMD** components
Two breadboards 2,54 x 2,54 mm (1/20")
17 x 32 and 18 x 32 single-holes
conductors 2,0 mm²
Hole dia 1,0 mm
Size 100 x 160 mm
Connector 32/64/96-channels
DIN 41612 type C

no. de commande RE 436 EP

Fibre de verre époxyde 1,5 mm
double face 35 µm de cuivre
Entièrement métallisées
Ensemble mixte
Panneau à trous **SMD** 1,27 x 1,27 mm (1/40")
40 x 60 pastilles 1,0 mm²
Perforation Ø,35 mm
Approprié à tous composants **SMD**
deux panneaux à trous 2,54 x 2,54 mm (1/20")
17 x 32 et 18 x 32 pastilles 2,0 mm²
Perforation 1,0 mm
Dimensions 100 x 160 mm
Connecteur 32/64/96-pôles
DIN 41612 type C