






DWG. NO.
SD-51021-**-00*

トレードマーク
TRADE MARK

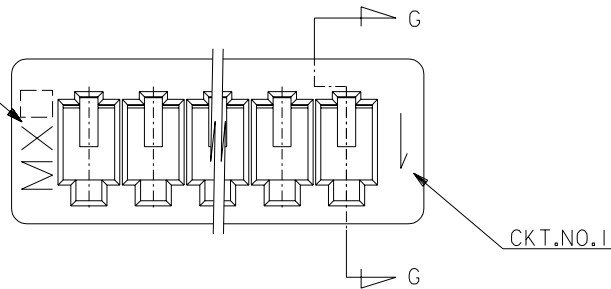

注記 NOTES

- ① 適合ターミナル : 50058, 50079 シリーズ
APPLICABLE TERMINAL : 50058, 50079 SERIES
- ② 嵌合相手 : 53047, 53048, 53261, 53398 シリーズ
MATE WITH : 53047, 53048, 53261, 53398 SERIES
- ③ ロックは, 2, 3極は1ヶ, 4極以上は2ヶとする。
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 & 3 CKT.
AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.
- ④ ウエハーの色 COLOR OF WAFER
ENG. NO. の下1桁に対応する。
CORRESPONDS TO LAST DIGIT OF ENG.NO.
黒 BLACK ; 51021-**-01

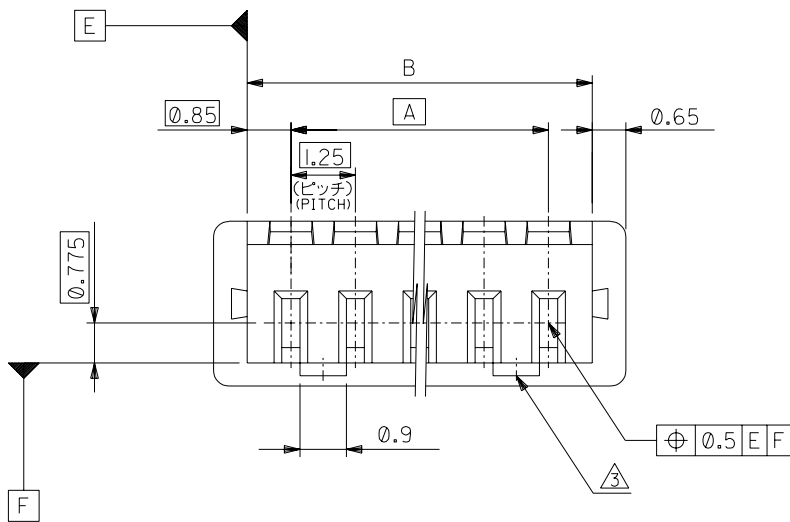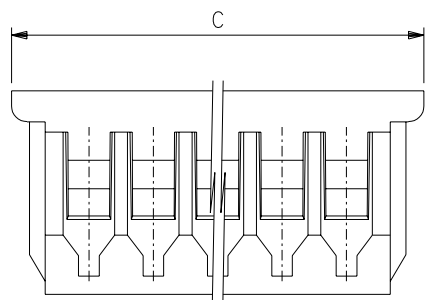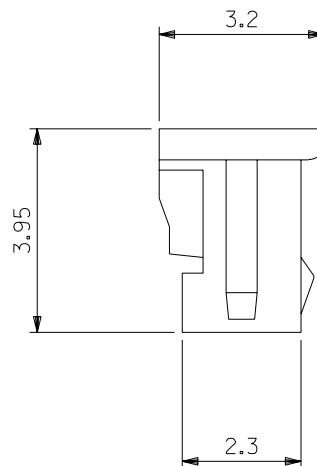

20.5	19.2	17.5	51021 -150*	15
19.25	17.95	16.25	-140*	14
18	16.7	15	-130*	13
16.75	15.45	13.75	-120*	12
15.5	14.2	12.5	-110*	11
14.25	12.95	11.25	-100*	10
13	11.7	10	-090*	9
11.75	10.45	8.75	-080*	8
10.5	9.2	7.5	-070*	7
9.25	7.95	6.25	-060*	6
8	6.7	5	-050*	5
6.75	5.45	3.75	-040*	4
5.5	4.2	2.5	-030*	3
4.25	2.95	1.25	51021 -020*	2
C	B	A	ENG.NO. ④	極数 CKTS.

材料 MATERIAL		PBTP UL94V-0		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—#—		1.25 WIRE TO BOARD CONN. RECEPTACLE HOUSING (DYED COLOR)	
DRAWN BY '95/5/31 T.ASAKAWA		CHK'D BY '95/5/31 Y.M.HIRAMOTO		DWG. NO.	
APP'D BY '95/5/31 M.FUKUSHIMA		DR. CHK. DATE		SD-51021-**-00	
REV 0		新規作成 (50390)		REV 0	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	
		T.A. H.H.		95/5/31	
		DR. CHK.		DATE	

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。


EN-01C(032)MXJ-32

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING


2/5/2015

DWG. NO.
SD-51021-**-00



トレードマーク
TRADE MARK

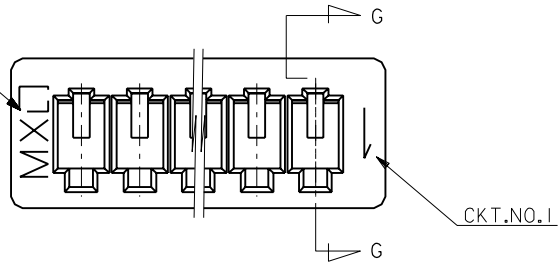

CKT.NO.1



SECT. G-G

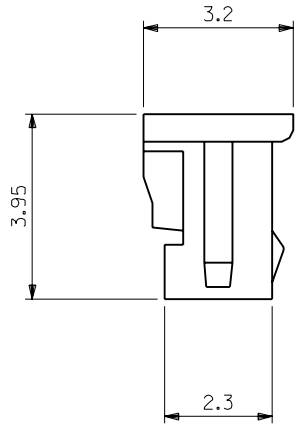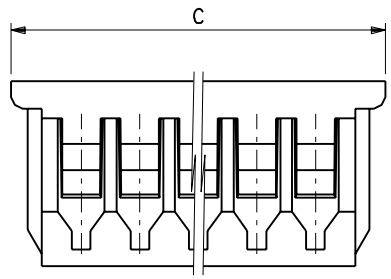


注記 NOTES

- △ 適合ターミナル : 50058, 50079 シリーズ
APPLICABLE TERMINAL : 50058, 50079 SERIES
- 2 嵌合相手 : 53047, 53048, 53261, 53398 シリーズ
MATE WITH : 53047, 53048, 53261, 53398 SERIES
- △ ロックは、2, 3極は1ヶ、4極以上は2ヶとする。
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 & 3 CKT.
AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.


20.5	19.2	17.5	51021-1500	15
19.25	17.95	16.25	-1400	14
18	16.7	15	-1300	13
16.75	15.45	13.75	-1200	12
15.5	14.2	12.5	-1100	11
14.25	12.95	11.25	-1000	10
13	11.7	10	-0900	9
11.75	10.45	8.75	-0800	8
10.5	9.2	7.5	-0700	7
9.25	7.95	6.25	-0600	6
8	6.7	5	-0500	5
6.75	5.45	3.75	-0400	4
5.5	4.2	2.5	-0300	3
4.25	2.95	1.25	51021-0200	2
C	B	A	ENG.NO.	極数 CKTS.

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

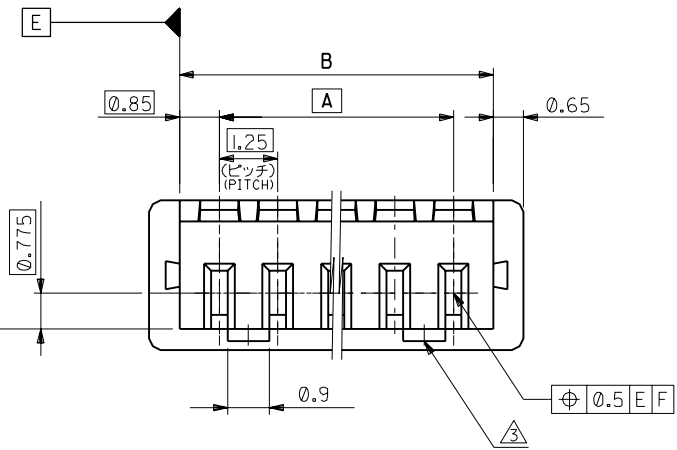

材料 MATERIAL		PBTP UL94V-0		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—H—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—H—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—H—		I.25 WIRE TO BOARD CONN. RECEPTACLE HOUSING	
DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO		CHK'D BY '93/6/1 H.HIRAMOTO		DWG. NO.	
APP'D BY '93/6/1 M.FUKUSHIMA		尺 度 SCALE 10 : 1		SD-51021-**-00	
DR. DATE		REV. DATE		REV	
D 変更及び再作図 REVISED & REDRAWN (0052)		K.T. H.H.		D	
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. DATE	
角度 ANGLE		+3°		角 度	
30 以上 OVER		+0.3		30 以上 OVER	
10 以上 30 未満 UNDER		+0.25		10 以上 30 未満 UNDER	
10 未満 UNDER		+0.2		10 未満 UNDER	
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

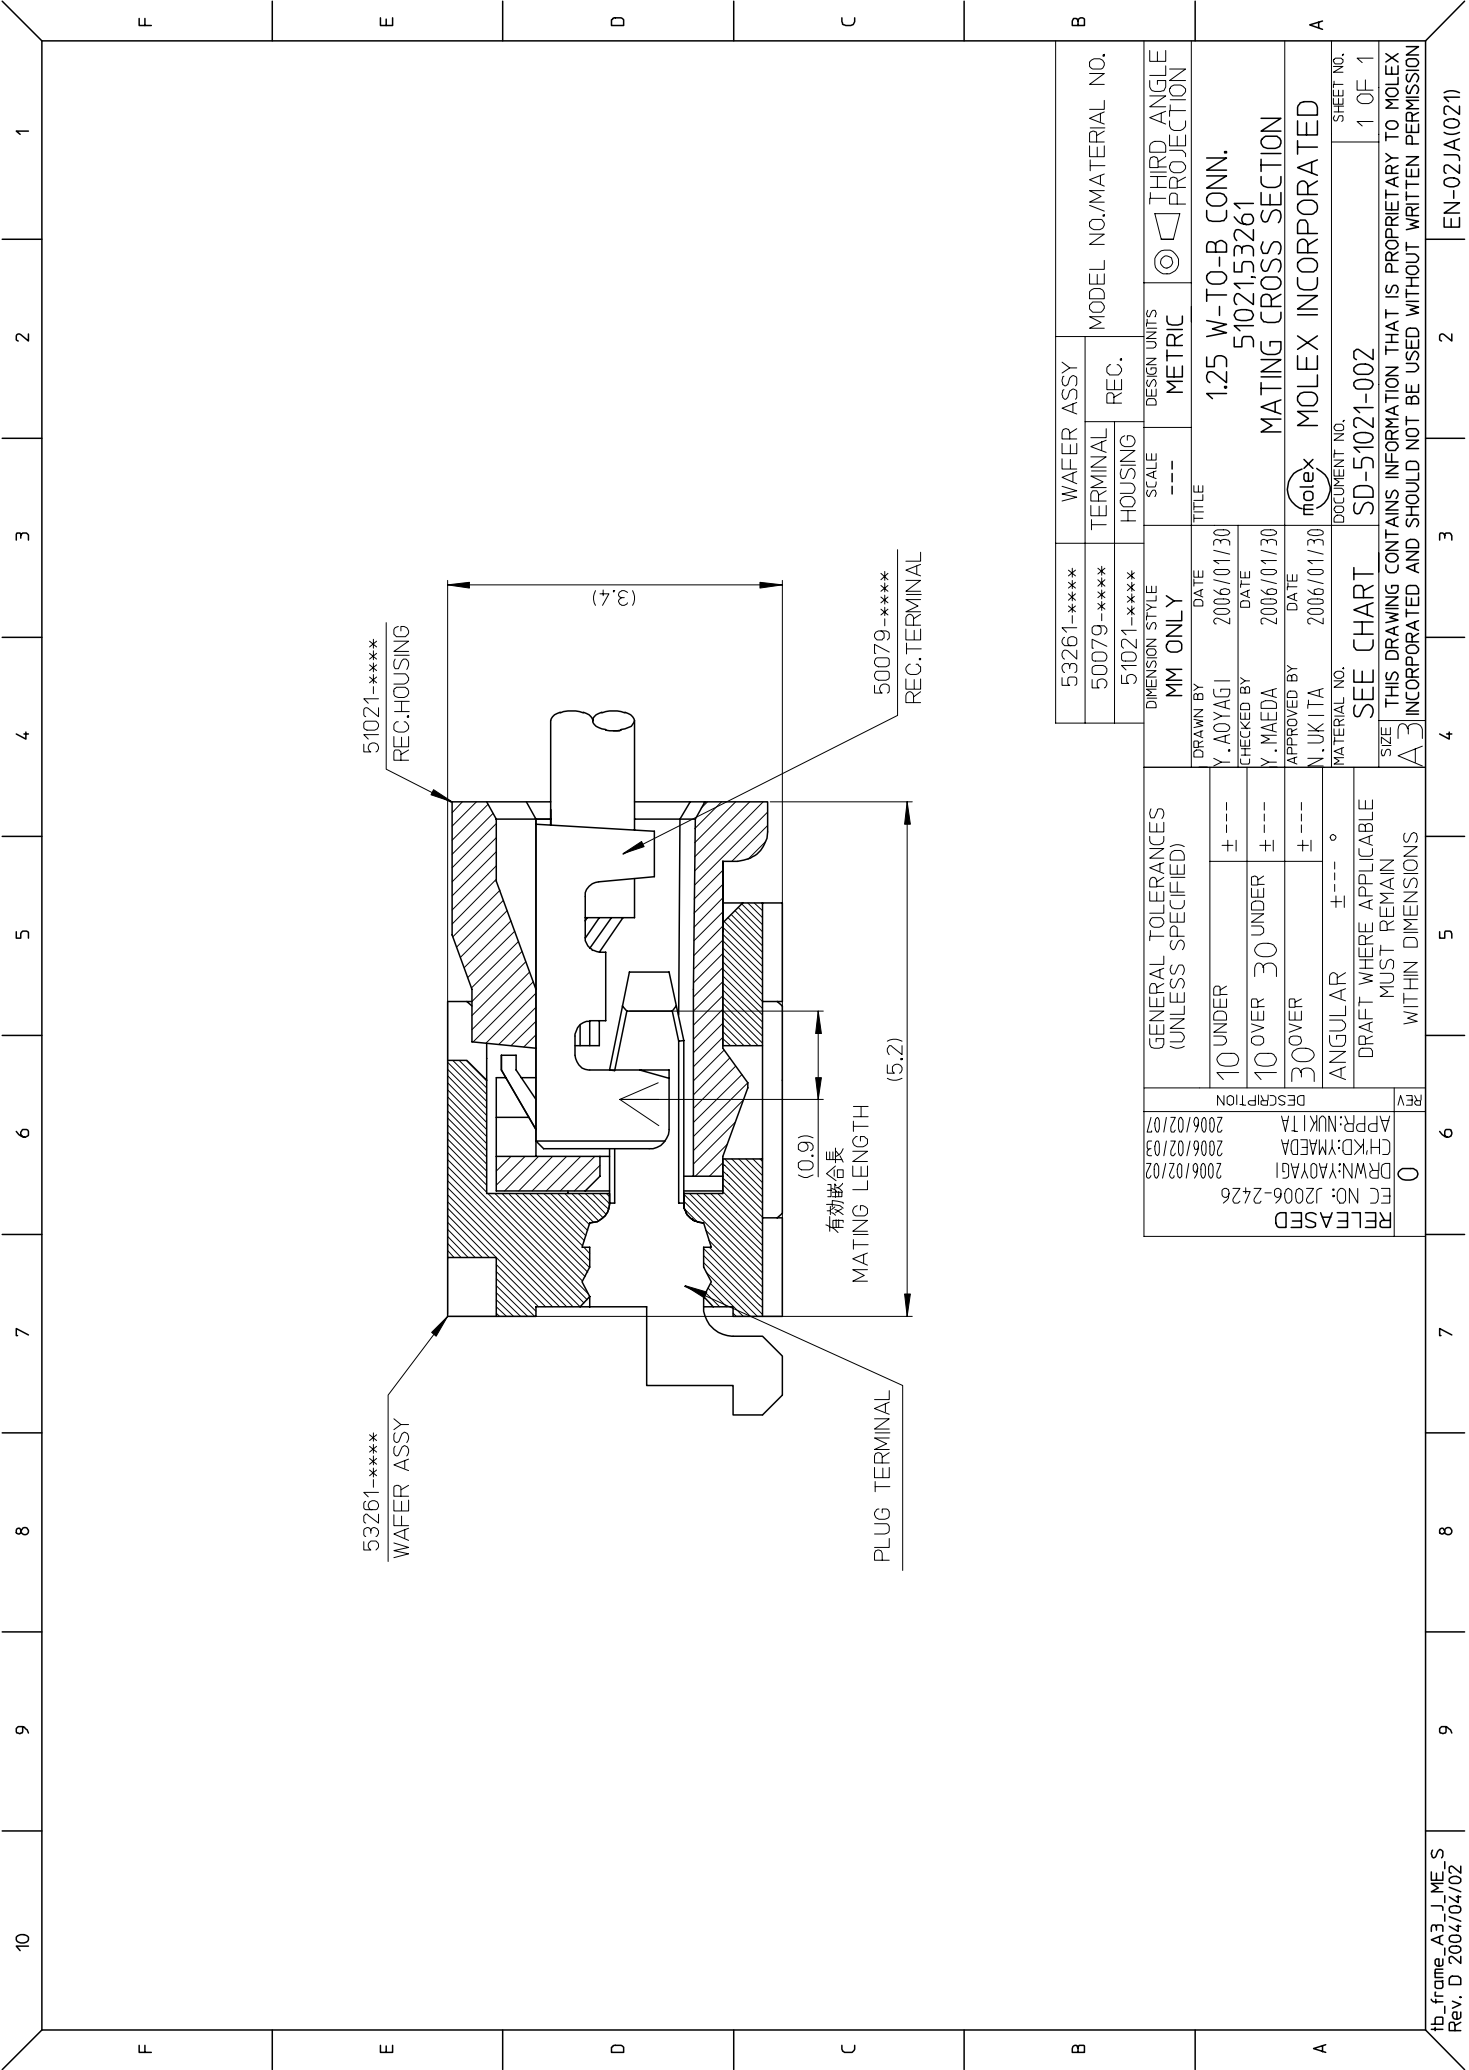

DESCRIPTION		REV
DRW: YADYAGI	2006/02/02	0
CHK: YMAEDA	2006/02/03	
APP: NUKITA	2006/02/07	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
10 UNDER	± ---
10 OVER	30 UNDER
30 OVER	± ---
ANGULAR	± --- °
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

DRAWN BY	DATE	TITLE
Y. A0YAGI	2006/01/30	1.25 W-T0-B CONN.
CHECKED BY	DATE	51021,53261
Y. MAEDA	2006/01/30	MATING CROSS SECTION
APPROVED BY	DATE	MOLEX INCORPORATED
N. UKITA	2006/01/30	DOCUMENT NO.
MATERIAL NO.	SD-51021-002	SHEET NO.
SEE CHART		1 OF 1

53261-**** WAFER ASSY		MODEL NO./MATERIAL NO.	
50079-**** TERMINAL	REC.		
51021-**** HOUSING	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION
	---	METRIC	