


GRM1555C1H100JA01#

“#”处为包装规格代号。

- 推荐
- 目前生产
- 一般用
- 125℃
- RoHS
- 无铅

<品名（附包装代号）一览>
GRM1555C1H100JA01D、GRM1555C1H100JA01W、GRM1555C1H100JA01J

形状



L尺寸	1.0 ±0.05mm
W尺寸	0.5 ±0.05mm
T尺寸	0.5 ±0.05mm
外部电极宽度e	0.15 to 0.35mm
外部电极间距离g	0.3mm min.
尺寸代号 inch(mm)	0402 (1005)

参考信息

包装	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	10000
J	φ330mm纸带	50000
W	φ180mm纸带 (W8P1*) * 宽: 8mm、间距: 1mm	20000

质量 (标准值)	
1个	1.6mg
φ180mm卷装	118g


规格

静电容量	10pF ±5%
额定电压	50Vdc
温度特性 (标准规格)	C0G(EIA)
温度系数	0±30ppm/℃
温度特性的温度范围	25 to 125℃
工作温度范围	-55 to 125℃


⚠ 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，敬请核准其规格或者办理产品规格表。


▪ 频率特性 (ESR、阻抗)

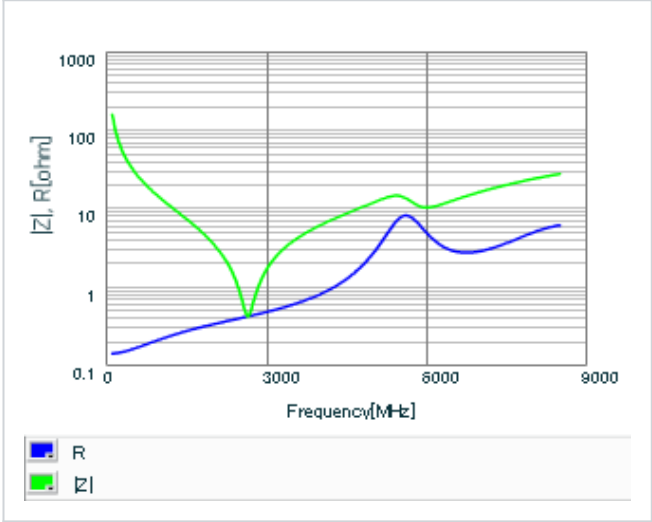


▪ S参数(史密斯圆图S11)

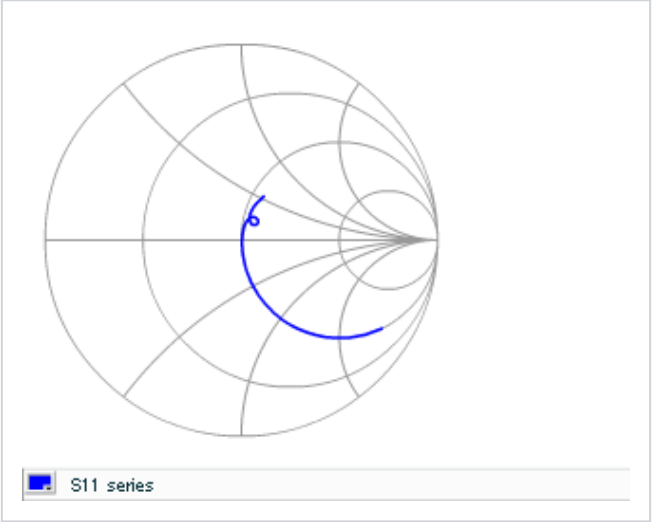

▪ AC电压特性

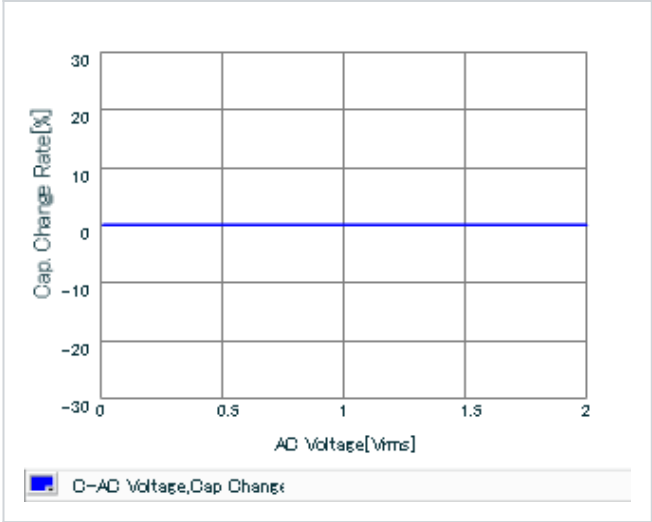

▪ 静电容量-温度特性

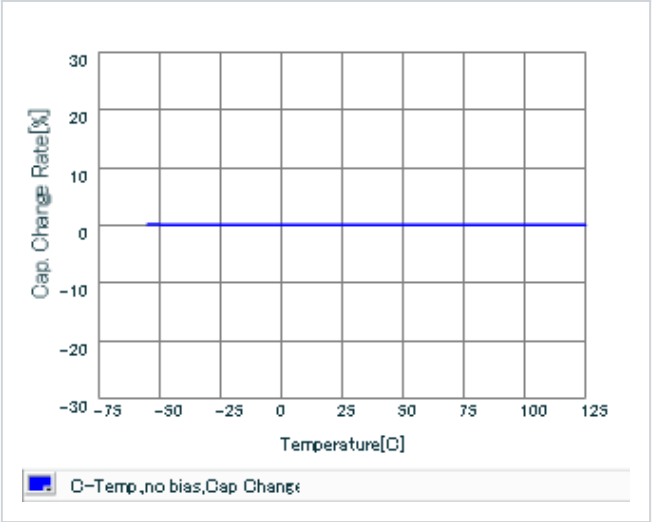

▪ 纹波发热特性

