

GRM31MR71H105KA88#

“#”处为包装规格代号。

推荐

目前生产

一般用


125℃

RoHS

无铅

<品名（附包装代号）一览>
GRM31MR71H105KA88L、 GRM31MR71H105KA88K

形状

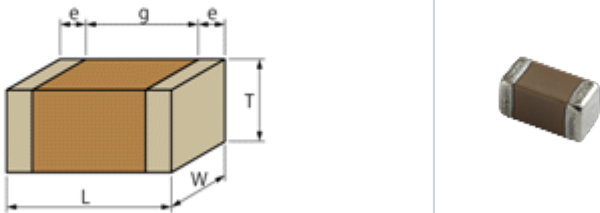

L尺寸	3.2 ±0.15mm
W尺寸	1.6 ±0.15mm
T尺寸	1.15 ±0.1mm
外部电极宽度e	0.3 to 0.8mm
外部电极间距离g	1.5mm min.
尺寸代号 inch(mm)	1206 (3216)

参考信息

包装	规格	最小订购单位
L	φ180mm压纹带	3000
K	φ330mm压纹带	10000

质量 (标准值)	
1个	34mg
φ180mm卷装	149g


规格

静电容量	1.0μF ±10%
额定电压	50Vdc
温度特性 (标准规格)	X7R(EIA)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性的温度范围	-55 to 125°C
工作温度范围	-55 to 125°C


⚠ 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，敬请核准其规格或者办理产品规格表。


▪ 频率特性 (ESR、阻抗)

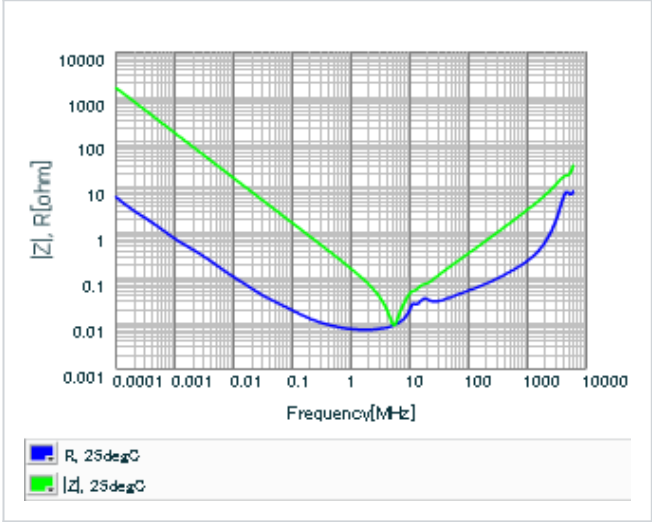


▪ S参数(史密斯圆图S11)

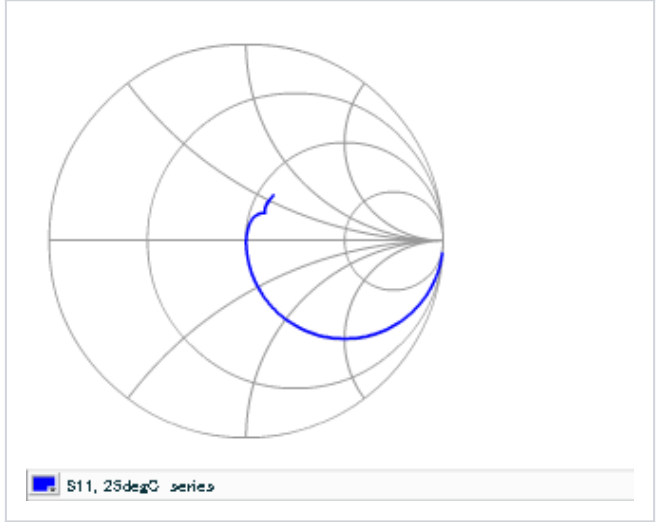


▪ DC偏压特性

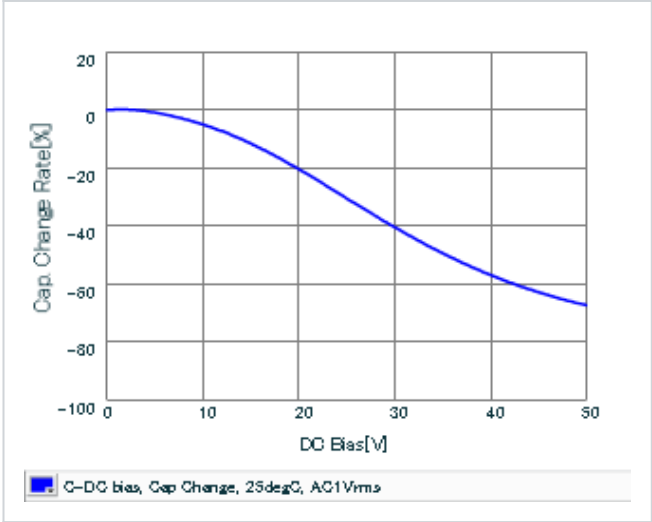

▪ AC电压特性

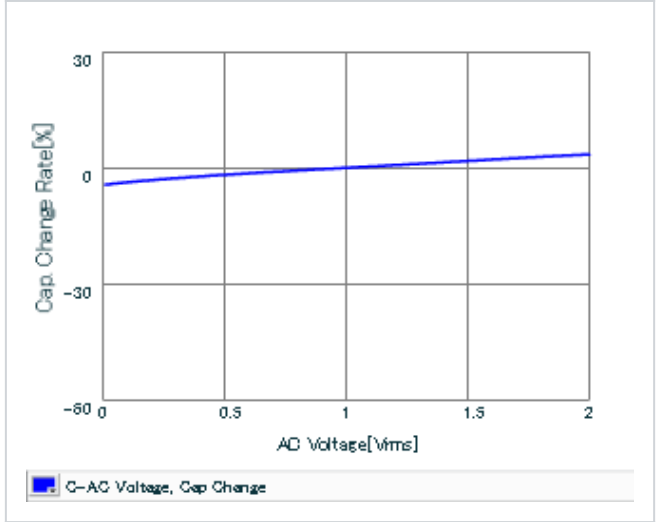

▪ 静电容量-温度特性

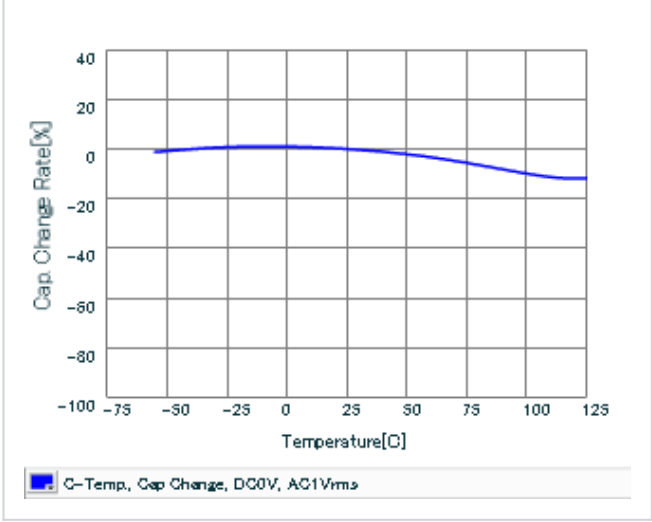

▪ 纹波发热特性

