


Kühlkörper für D PAK und andere

Heatsinks for D PAK and others

Dissipateurs pour D PAK et autres

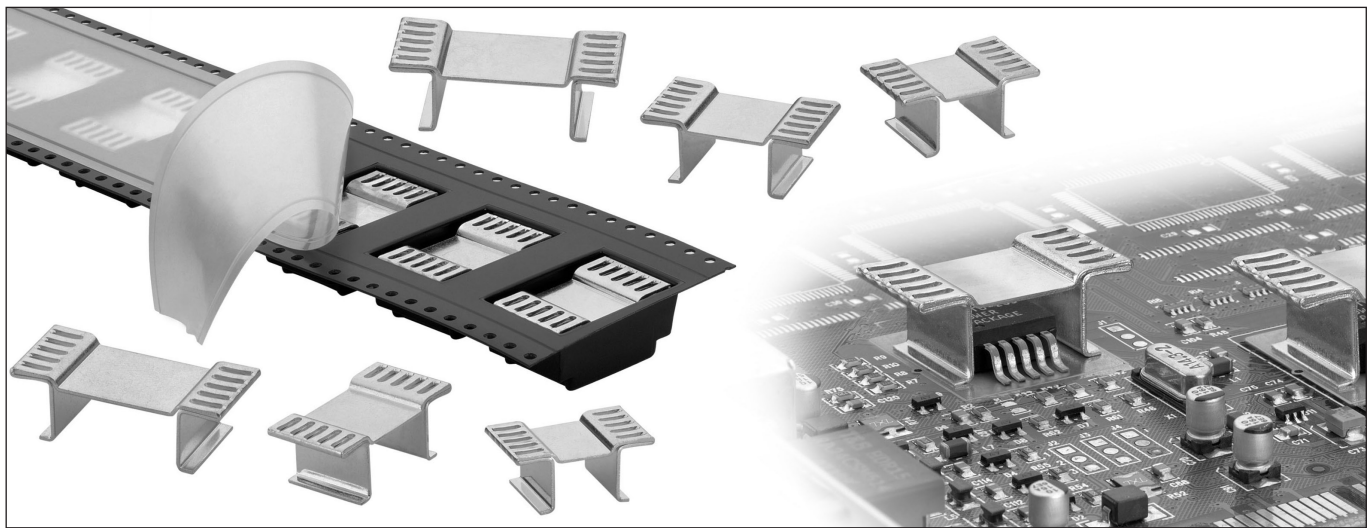

- Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit
- direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche
- besonders geeignet für SMD Bauteile der Typen D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- lieferbare Standardverpackung: lose oder gegurtet
- spezielle Verpackung wie Magazin, Tablett, etc. auf Anfrage
- Sonderausführungen nach kundenspezifischen Vorgaben

- copper heatsinks with excellent heat conductivity
- direct printed circuit mounting by means of solderable surface
- especially suitable for SMD components as types D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- available standard packing: loose parts or reel
- special packing such as magazine, tray, etc. on request
- special versions according to customers' specifications

- dissipateurs en cuivre avec conductibilité thermique excellente
- montage directe sur la platine en raison d'une surface soudable
- particulièrement convenable pour composants CMS des types D PAK (TO 252), D² PAK (TO 263), D³ PAK (TO 268), SO-8, SO-14, SO-16, Power SO-10, SOT 223, etc.
- emballage standard en vrac ou sur bande roulée
- emballage spéciale comme magazine, tablett etc. sur demande
- versions spéciales suivant indications du client

Art. Nr. Art. No Art. n°			
FK 244 08 D PAK ...	 31,5 K/W	 Gewicht/weight/poids: 2 g	
FK 244 13 D PAK ...	 25 K/W	 Gewicht/weight/poids: 3,3 g	
nur angeben wenn gewünscht: ... TR = Gurt und Spule	only indicate if requested: ... TR = Tape and Reel	indiquer seulement si désiré: ... TR = Ruban et bobine	

- Gurtbreite: 44 mm
- Spulendurchmesser: 330 mm
- Stückzahl: FK 244 08 = 325
FK 244 13 = 200

- tape width: 44 mm
- reel diameter: 330 mm
- pieces: FK 244 08 = 325
FK 244 13 = 200

- largeur de la bande: 44 mm
- diamètre du rouleau: 330 mm
- quantité: FK 244 08 = 325
FK 244 13 = 200

Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick
Oberfläche: lötfähig



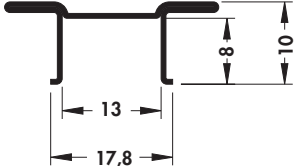


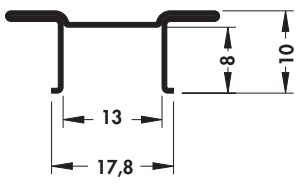

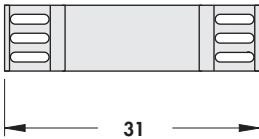
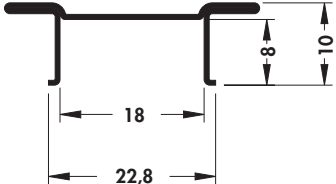
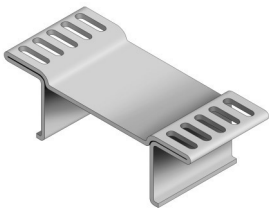
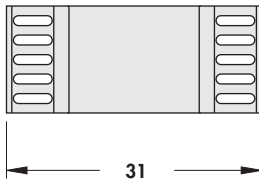
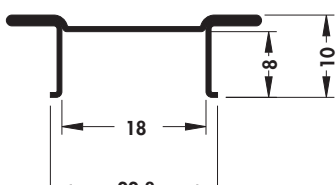
Material: copper (Cu), 0,6 mm thick
Surface: solderable

Matériau: Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm
Revêtement: Soudable

**Kühlkörper für
D PAK und andere**

**Heatsinks for
D PAK and others**

**Dissipateurs pour
D PAK et autres**

Art. Nr. Art. No Art. n°			
FK 244 08 D2 PAK ...	 29,3 K/W	 26 8	 13 17,8 8 10 Gewicht/weight/poids: 2,2 g
FK 244 13 D2 PAK ...	 22,8 K/W	 26 13	 13 17,8 8 10 Gewicht/weight/poids: 3,6 g
FK 244 08 D3 PAK ...	 26 K/W	 31 8	 18 22,8 8 10 Gewicht/weight/poids: 2,5 g
FK 244 13 D3 PAK ...	 19,5 K/W	 31 13	 18 22,8 8 10 Gewicht/weight/poids: 3,9 g

nur angeben wenn gewünscht: ... TR = Gurt und Spule only indicate if requested: ... TR = Tape and Reel indiquer seulement si désiré: ... TR = Ruban et bobine

- Gurtbreite: 44 mm
- Spulendurchmesser: 330 mm
- Stückzahl: FK 244 08 = 325
- tape width: 44 mm
- reel diameter: 330 mm
- pièces: FK 244 08 = 325
- FK 244 13 = 200
- FK 244 13 = 200
- largeur de la bande: 44 mm
- diamètre du rouleau: 330 mm
- quantité: FK 244 08 = 325
- FK 244 13 = 200
- FK 244 13 = 200

Material: Kupfer (Cu), 0,6 mm dick **Material:** copper (Cu), 0,6 mm thick **Matériau:** Cuivre (Cu), épaisseur 0,6 mm
Oberfläche: lötfähig **Surface:** soudable **Revêtement:** Soudable